

SonoDeck

Panneau de sous-plancher insonorisant

La solution pour l'insonorisation des planchers

- + Facile à installer
- + Léger
- + Compatible avec installation de bois franc cloué
- + Gestion de chantier simplifiée



Dimensions :

15,5po x 47,5po x 1po



Superficies :

5,13 pi² par panneau



STC 61

Test bruit aérien



IIC 63

Test bruit d'impact

(Résultat des tests en Laboratoire Intertek obtenue sur assemblage conventionnel en ossature de bois)


InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

Les multiples avantages du système

Facile à installer

Les panneaux de SonoDeck peuvent être posés par la même main-d'œuvre qui installe les couvres plancher.




Membrane acoustique

Conçu pour absorber le bruit d'impact



Panneau d'OSB 3/4"

Excellente pour absorber les bruits aériens et permet le clouage du plancher de bois massif



Joint «Tongue & Groove»

Permet une installation de type flottante pour maximiser les résultats insonorisant

SonoDeck

Soundproof subfloor panel

The Solution for soundproofing floors

- + Easy to install
- + Lightweight
- + Compatible with nailed hardwood installation
- + Simplified site management



Dimensions :

15,5in. x 47,5in. x 1in.



Superficies :

5,13 ft² per panel



STC 61

Airborne noise test



IIC 63

Impact noise test

(Result of the tests in Intertek Laboratory Achieved on a conventional wood frame assembly)


InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

The Multiple Advantages of the System

Easy to install

The SonoDeck panels can be laid by the same workforce as flooring.




Acoustic Membrane

Specially designed to absorb impact noise



3/4" OSB panel

Excels at absorbing sound and provides a nailing surface for hardwood floorings

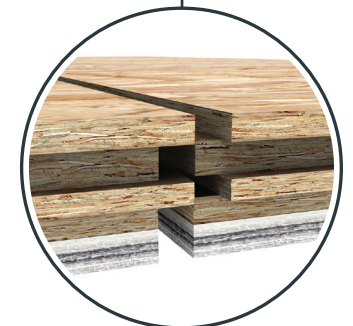

Tongue and Groove joint

Allows for a floating installation in order to maximize acoustic results.